

A-Trust Kartentausch erforderlich?

Hintergrund:


Es wurden in ältere Kartengenerationen Sicherheitslücken entdeckt. Das Finanzamt (BMF) und die Wirtschaftskammer (WKO) hat wie folgt informiert:

„Die Chipkarten ACOS-ID 2.1 und ATOS CardOS 5.3 sind nur mehr bis Mai 2027 gültig. Sie sind bis spätestens Mai 2027 zu tauschen. Mit dem Tausch auf eine neue, den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Signaturkarte ist die Außerbetriebnahme der alten und die Registrierung und Inbetriebnahme der neuen Karte im FinanzOnline notwendig.


Übrigens: Expert:innen empfehlen den vorzeitigen Chipkartentausch ausdrücklich, damit Engpässe vor Mai 2027 vermieden werden.

1. Kartenversion auslesen

KLICKEN sie auf die Suchleiste neben dem Windows-Symbol:




Suchen sie nach „cmd“ und Öffnen Sie die Eingabeaufforderung:

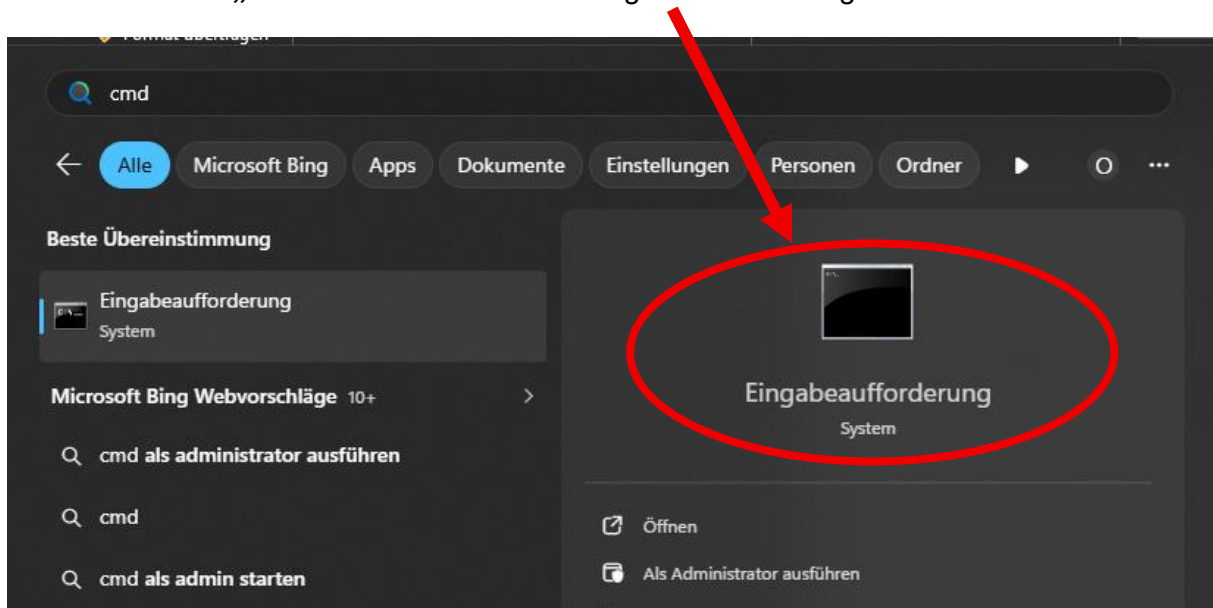


Geben Sie in der Eingabeaufforderung folgendes Kommando ein:

„certutil -scinfo“

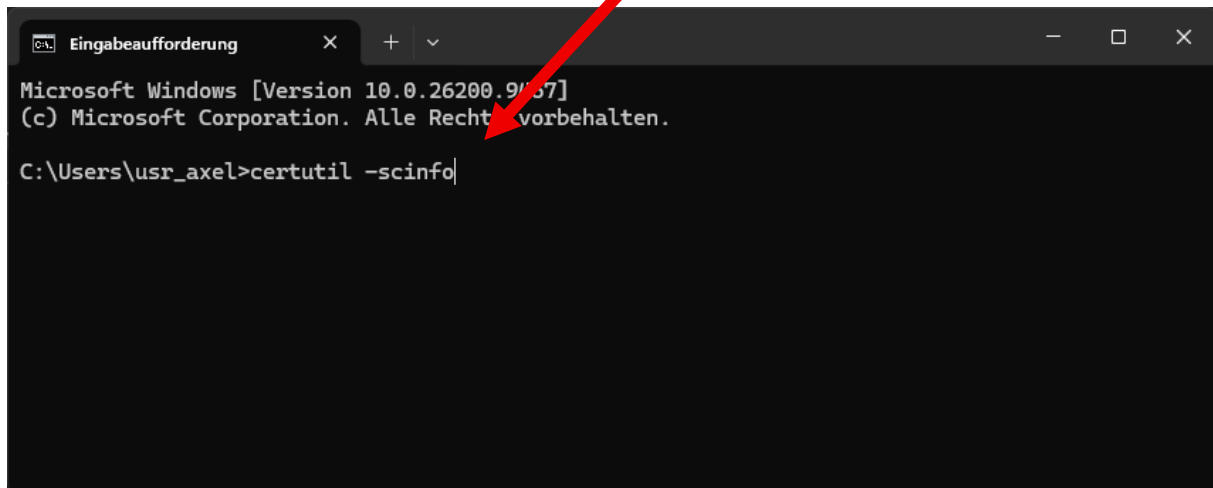

Anschließend **<enter>** drucken.

Es folgen manchmal mehrere PIN-Eingabe Aufforderungen. Klicken Sie hier auf „abbrechen“

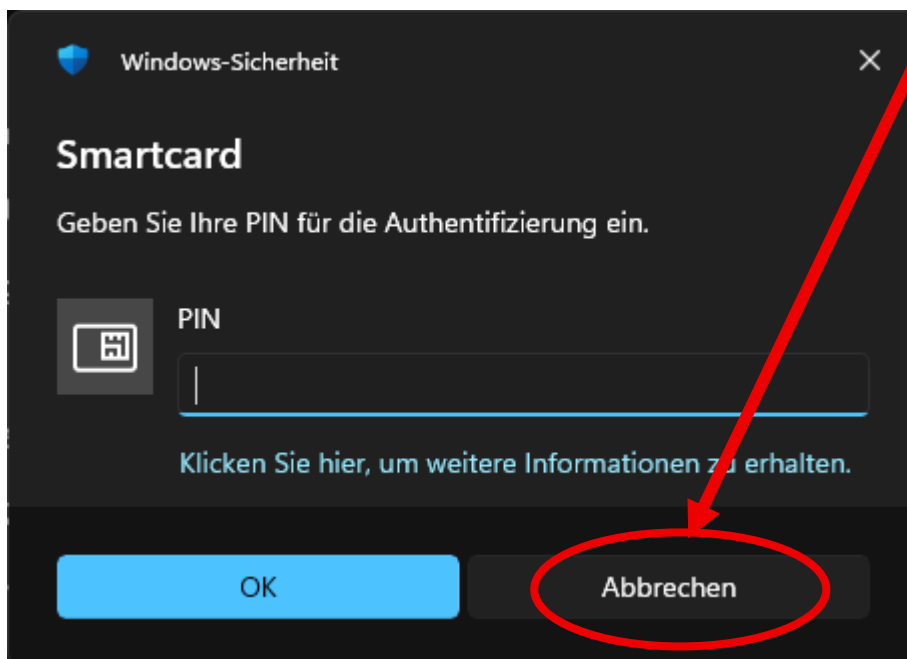

Suchen Sie ganz oben im Ergebnis (am Anfang) nach der Kartenversion:

```
C:\Users\usr_axel>certutil -scinfo
Die Microsoft Smartcard-Ressourcenverwaltung wird ausgeführt.
Aktueller Leser-/Kartenstatus:
Leser: 1
  0: Gemalto USB SmartCard Reader 0
--- Leser: Gemalto USB SmartCard Reader 0
--- Status: SCARD_STATE_PRESENT, SCARD_STATE_INUSE
--- Status: Die Smartcard wird von einem anderen Prozess verwendet.
--- Karte: A-Trust ACOSID v4.1
--- ATR:
    3b df 97 00 81 31 fe 46 80 31 90 52 41 04 64 05 ;....1.F.1.RA.d.
    04 01 ac 73 d6 22 c0 f9                      ...S..."

=====
Karte im Leser wird analysiert: Gemalto USB SmartCard Reader 0

-----
===== Zertifikat 0 =====
--- Leser: Gemalto USB SmartCard Reader 0
--- Karte: A-Trust ACOSID v4.1
Anbieter = Microsoft Base Smart Card Crypto Provider
Schlüsselcontainer = 4743561722710001_keyexchange [Standardcontainer]

Kein Schlüssel "AT_SIGNATURE" für Leser: Gemalto USB SmartCard Reader 0
Seriennummer: 213f57b5
Aussteller: CN=A-Trust Registrierkasse.ENC., OU=A-Trust Registrierkasse.ENC., O=A-Trust
```

Version „A-Trust ACOSID v4.1“ ist korrekt. ✓

ALLE anderen Karten

✗ CardOS 5.3 oder ACOSID 2.1 ✗

müssen bis spätestens Mai 2027 getauscht werden gegen ein ACOSID 4.1 Karte!

```
Eingabeaufforderung
0: Gemalto USB Smart Card Reader 0
--- Leser: Gemalto USB Smart Card Reader 0
--- Status: SCARD_STATE_PRESENT | SCARD_STATE_UNPOWERED
--- Status: Die Smartcard kann verwendet werden
--- Karte: A-Trust CardOS 5.3
--- ATR:
3b d1 18 00 01 01 f0 00 80 31 90 41 01 04 05 ;...1.X.1.RA.d.
c9 03 ac 73 b7 b1 d4 44 ...s...D

=====
Karte im Leser wird analysiert: Gemalto USB Smart Card Reader 0
=====
===== Zertifikat 0 =====
--- Leser: Gemalto USB Smart Card Reader 0
--- Karte: A-Trust CardOS 5.3
Anbieter = Microsoft Base Smart Card Crypto Provider
Schlüsselcontainer = (null) [Standardcontainer]

Schlüssel "AT_SIGNATURE" kann nicht geöffnet werden für Leser: Gemalto USB Smart Card Reader 0
Schlüssel "AT_KEYEXCHANGE" kann nicht geöffnet werden für Leser: Gemalto USB Smart Card Reader 0
Microsoft Smart Card Key Storage Provider: Gespeicherter Schlüsselsatz fehlt

-----
Fertig.
CertUtil: -SCInfo-Befehl wurde erfolgreich ausgeführt.
C:\Users\usr_iom>
```

ALLE anderen Karten



CardOS 5.3 oder ACOSID 2.1



müssen bis spätestens Mai 2027 getauscht
werden gegen ein ACOSID 4.1 Karte!

2. Terminisieren Sie ab sofort den Kartentausch bei IOM.

Der Kartentausch läuft wie folgt ab:

- Neue Karte wird von IOM bestellt und aktiviert für Ihr Unternehmen.
- Karte wird Ihnen zugeschickt.
- Termin zum Kartentausch (per Fernwartung) wird ausgemacht.
 - o Aktuelle PC-Kassa wird abgemeldet
 - o Karte wird getauscht
 - o Neue Kassa wird angemeldet

Dieses Service ist für Sie als IOM Kunde KOSTENLOS

Lediglich Ihre neue Karte wird verrechnet (€ 34,90).

Sollte auch Ihr USB-Kartenleser getauscht werden müssen, wird diese ebenfalls verrechnet mit € 34,90.

Achtung! Ggf. muss auch Ihr Kartenleser getauscht werden: GEMALTO USB-Sticks können diese neue Kartengeneration NICHT auslesen.